


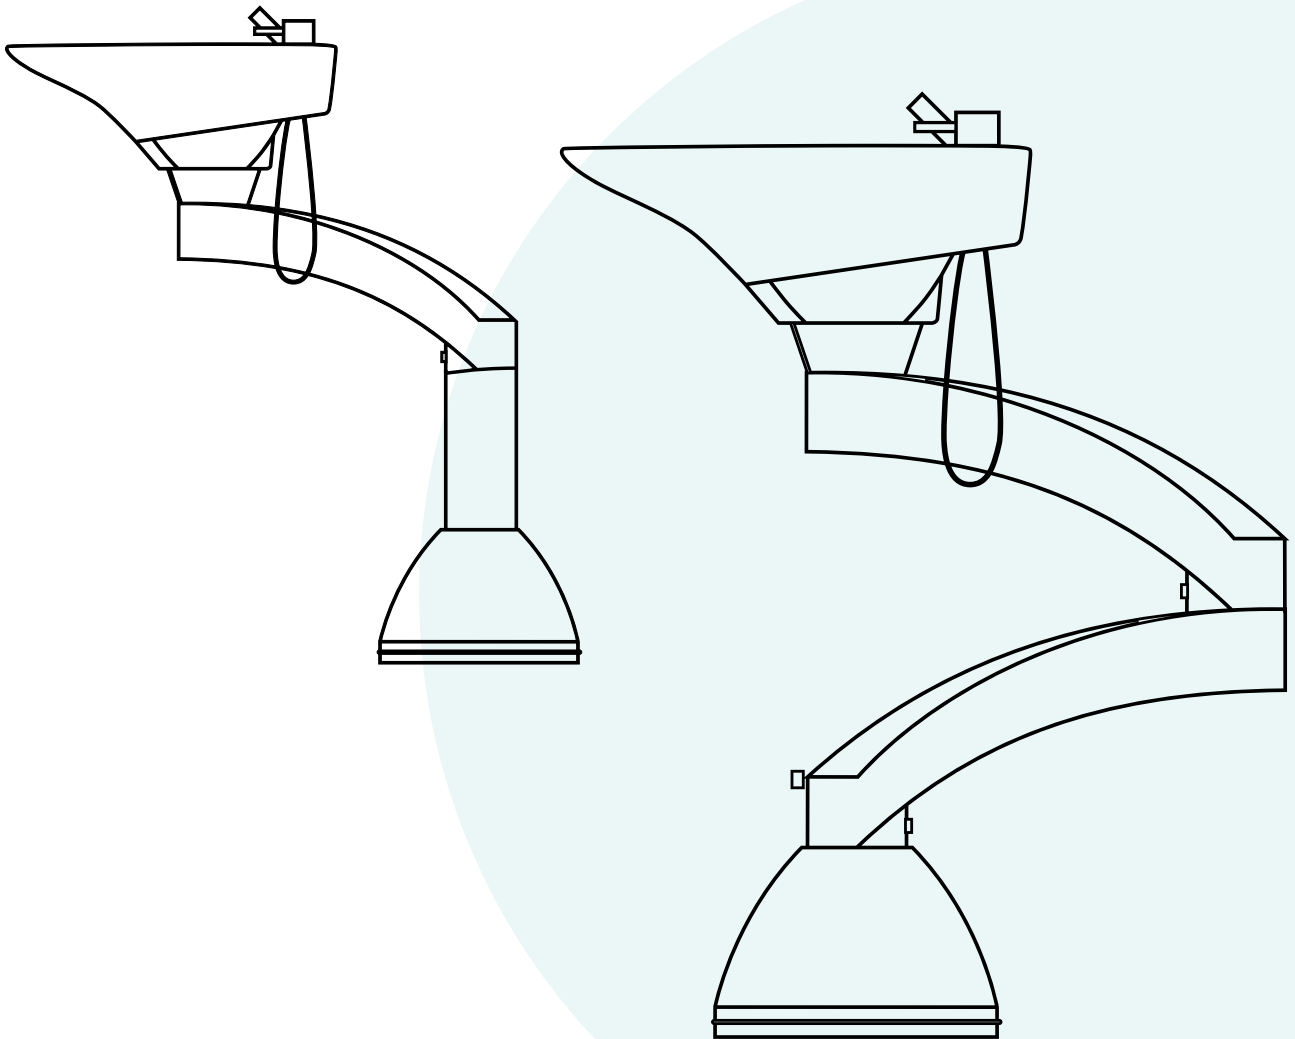










MONTAGEANLEITUNG

CONTURA SWING / CONTURA MONO

DE

Contura Swing PLUS / Contura Mono PLUS

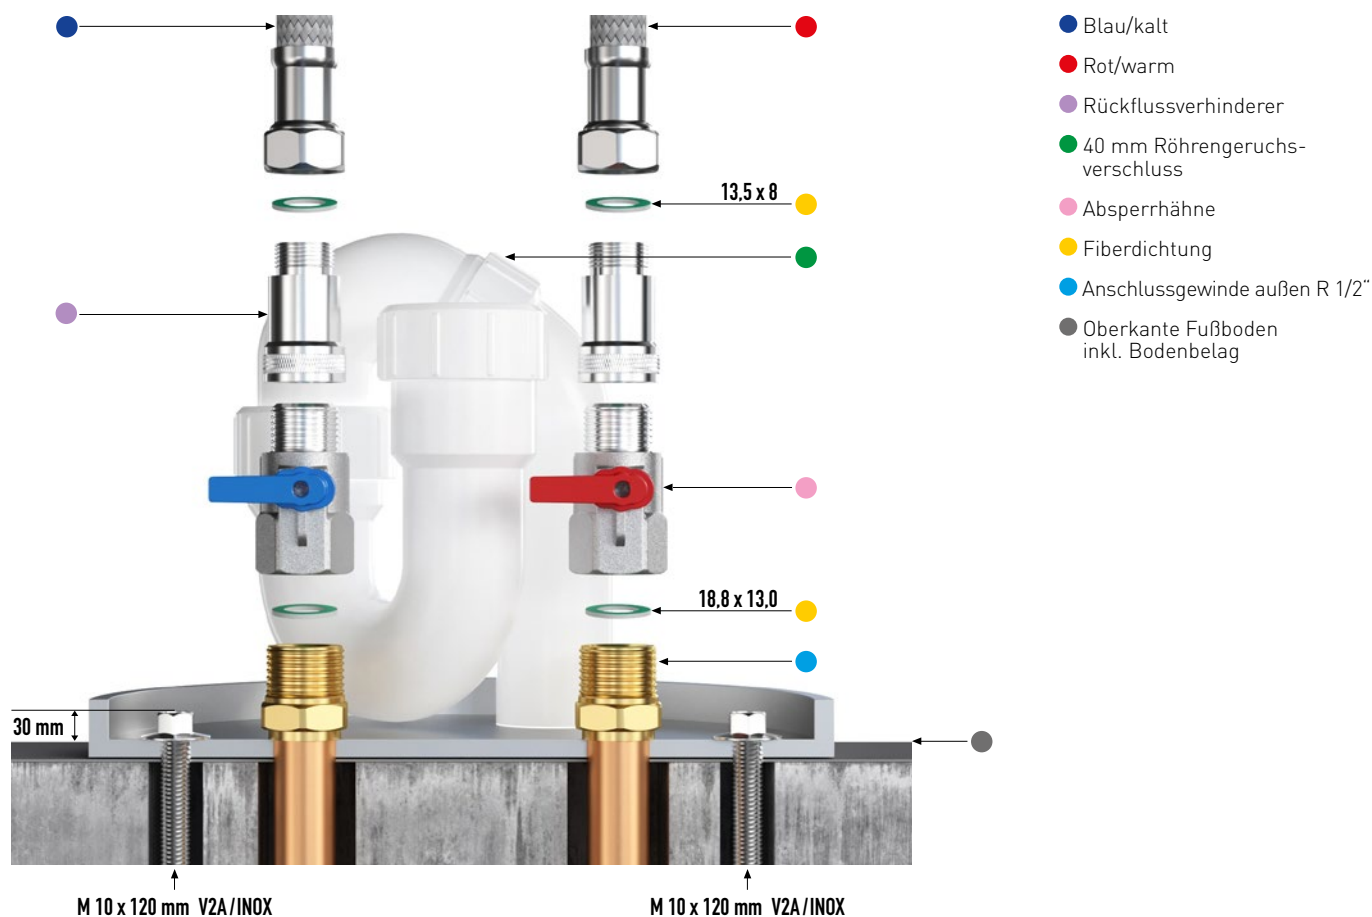

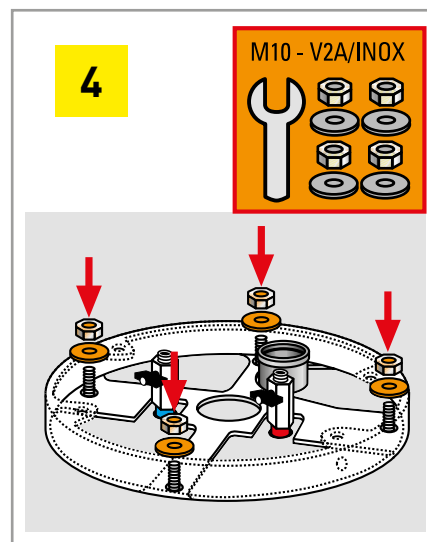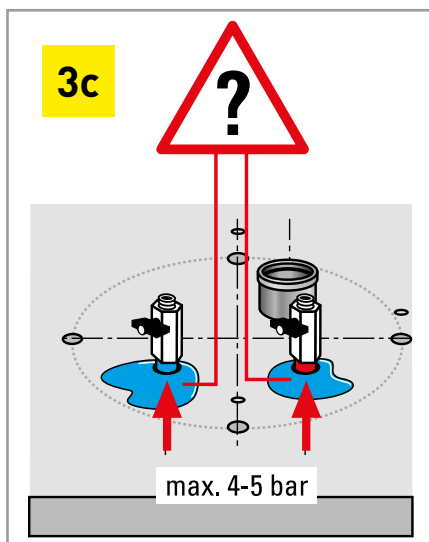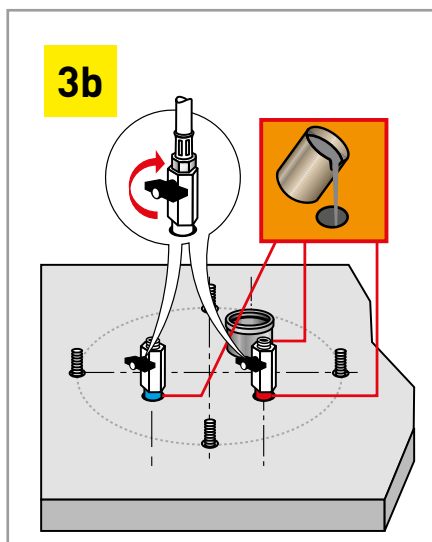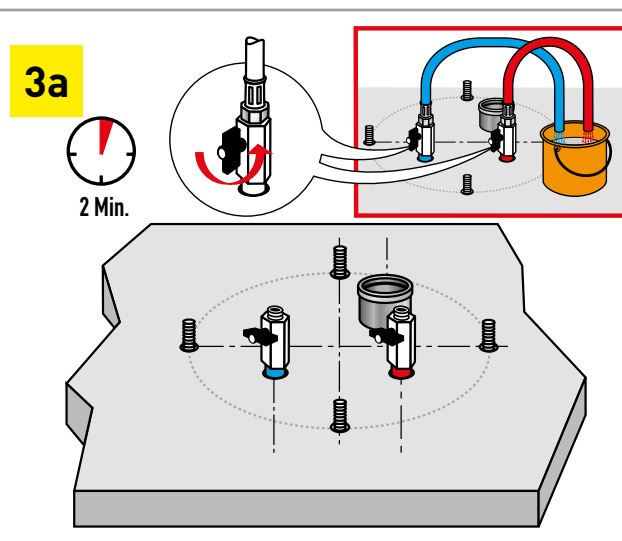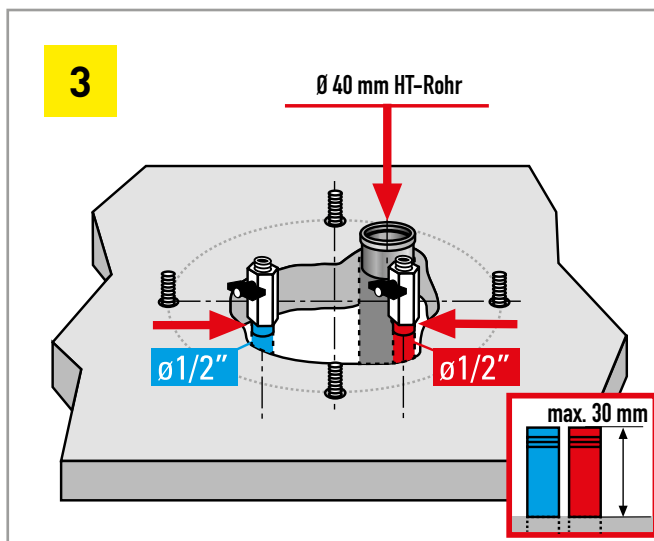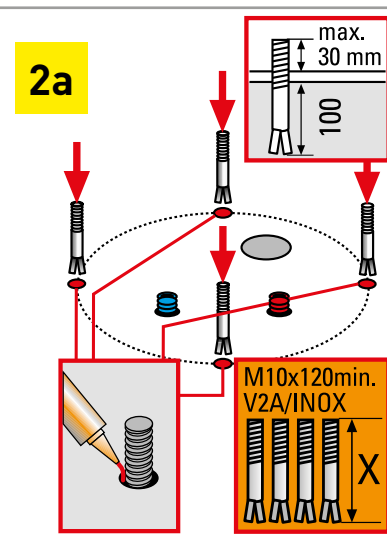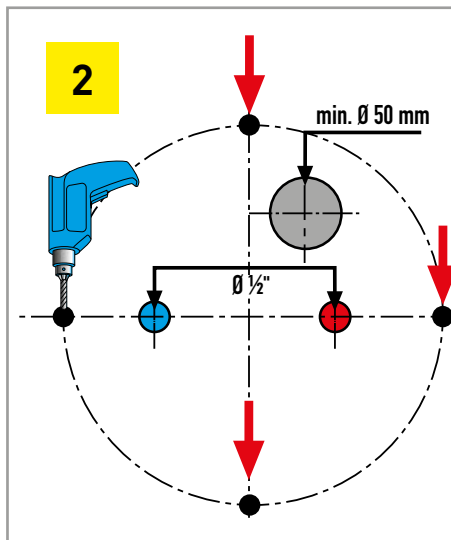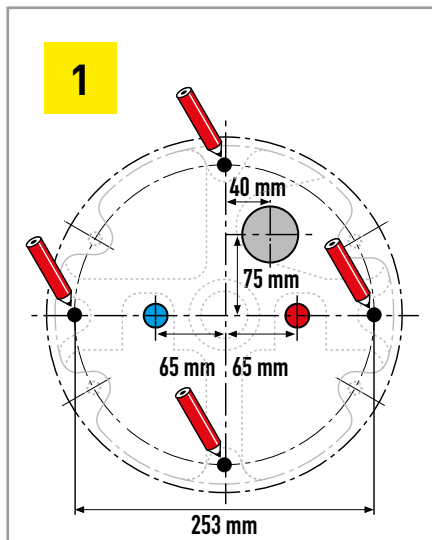

Druckprüfung der Anlage mit 8 bar. Wasserdruck auf 3 – 5 bar einstellen. Nach Beendigung der Installationsarbeiten unbedingt Wasserleitung durchspülen. Bei mehreren Anlagen ist ein **zentraler Abstellhahn** erforderlich. Dieser muss vom Salon aus leicht zugänglich sein.

Die Montageanleitung gilt für den Anschluss einer Anlage. Bei mehreren Anlagen ist der Rohrquerschnitt entsprechend zu erweitern (eventl. Ringleitung).

Wichtig: Bei Wasserdruck über 5 bar ist dieser durch ein Druckminder-ventil zu regulieren. Da für Warmwasserboiler ein Druckminderventil verwendet wird, kann dieses gleich bei der allgemeinen Wasserzufuhr

angebracht werden. Um **Temperaturschwankungen zu vermeiden**, sollten Wassermenge sowie Wasserdruck für Warm- **und** Kaltwasser identisch sein.


Temperatur: maximal **70 °C** (Warmwassereingang)

Hinweis für den Besitzer:


Bis hierher muss der Installateur die Anlage montieren, prüfen und dafür garantieren. Für hier auftretende Störungen ist nur der Installateur zuständig. Der Hersteller der Anlage übernimmt für diese Arbeiten keine Garantieleistung.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN EINRICHTUNGSMONTEUR


5

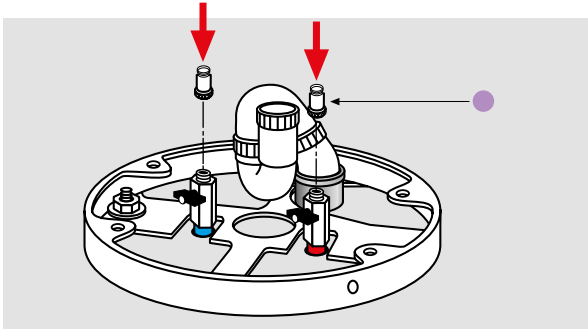


6

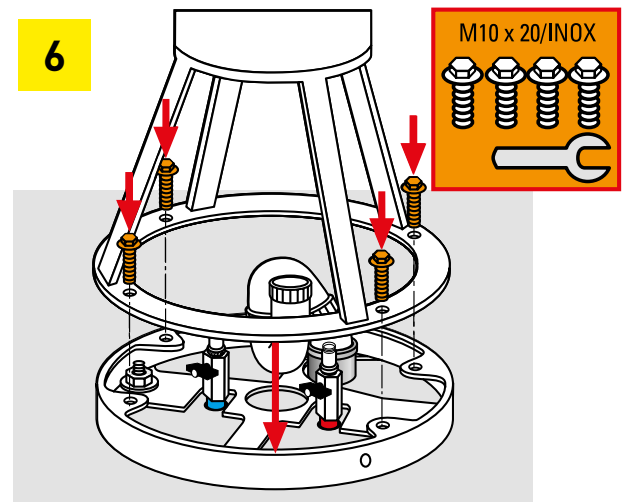

7






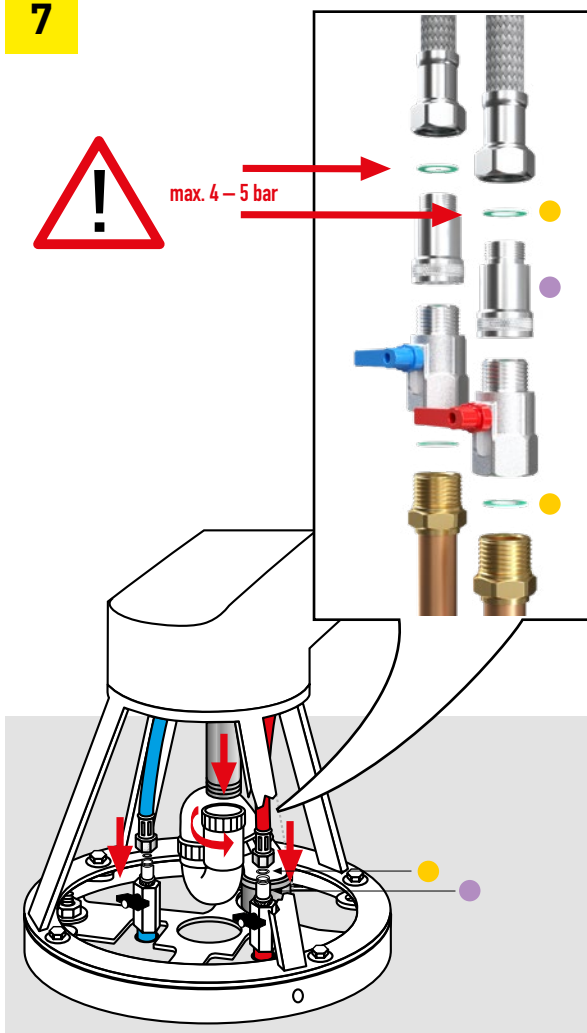


8

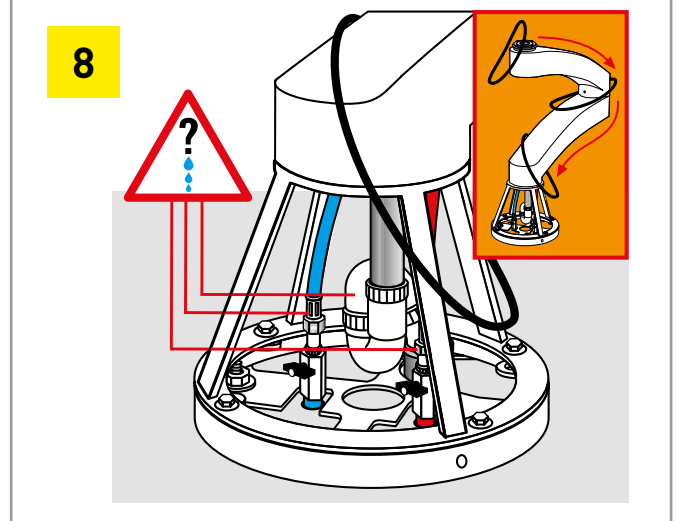

● Fiberdichtung

● Rückflussverhinderer

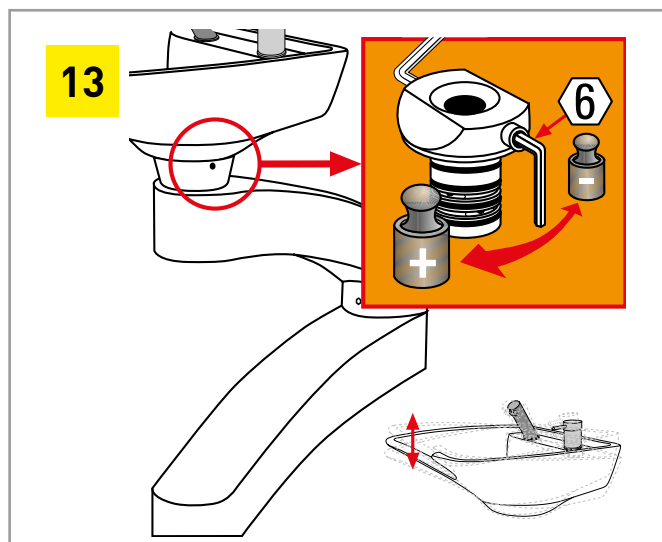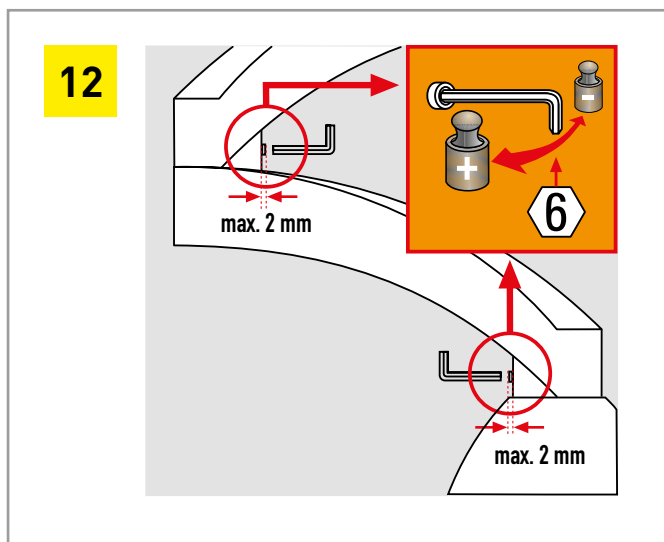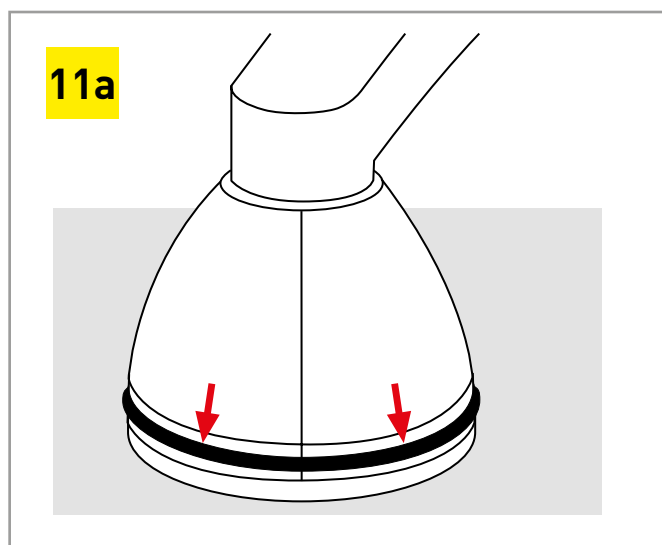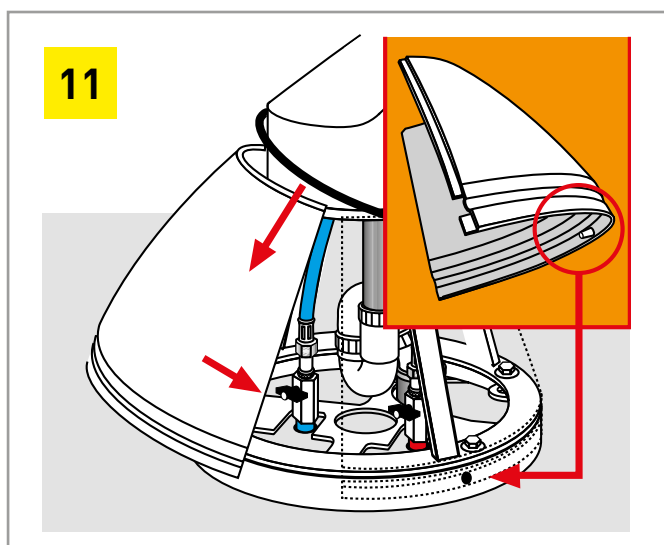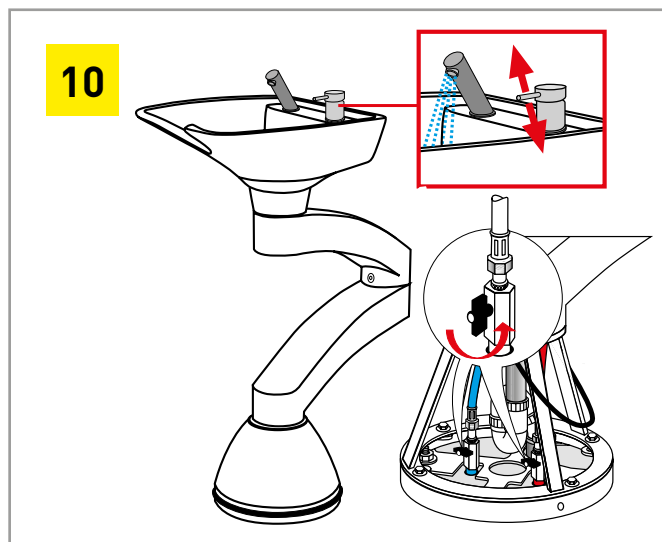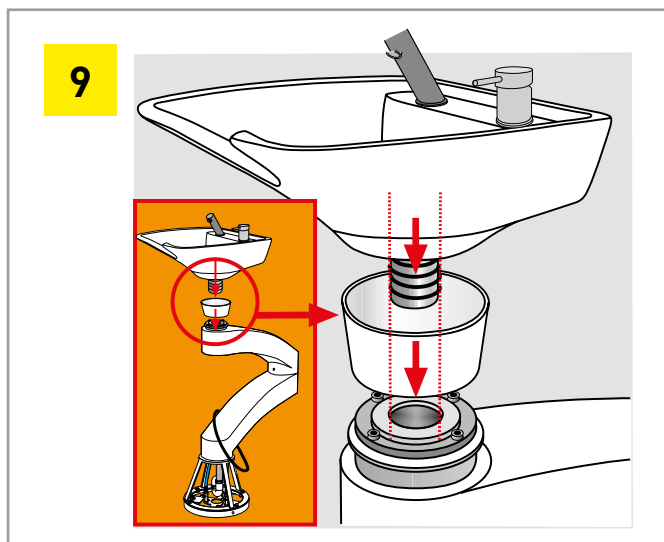



Nochmalige Überprüfung der gesamten Anlage. Einweisung des Bedienungspersonals in Technik und Funktion durch den Einrichtungsmonteur.

Hinweis für den Besitzer:




Für diese ausgeführten Montagearbeiten muss der Einrichtungs-
monteur garantieren. Der Hersteller der Anlage übernimmt für diese
Arbeiten keine Garantieleistung.

Nach Betriebsschluss Absperrhähne schließen!

Contura Swing PLUS

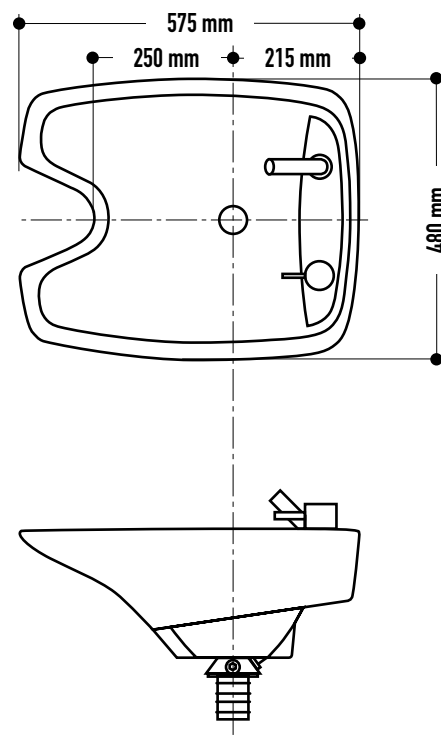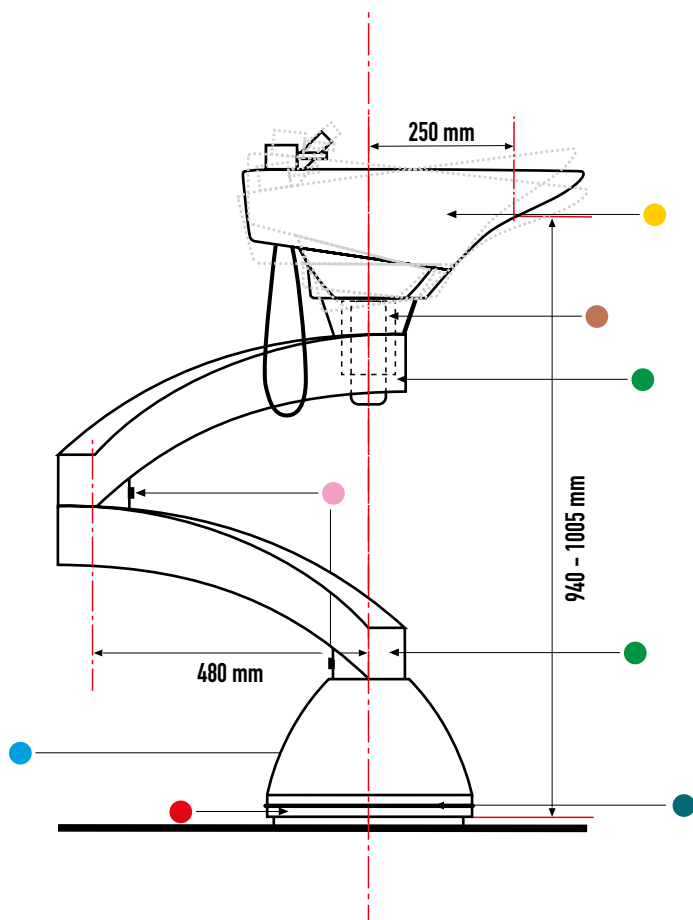

- Becken mit Mischbatterie und Drehzapfen
- Abdeckhülse
- Schwenkarm
- Gelenkbremse
- Kunststoffschaale
- Gummischutzring
- Seriennummer

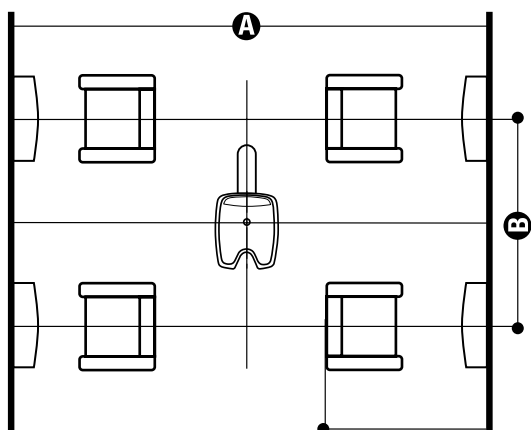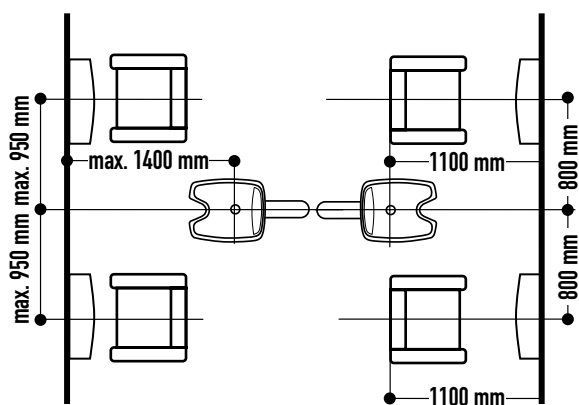
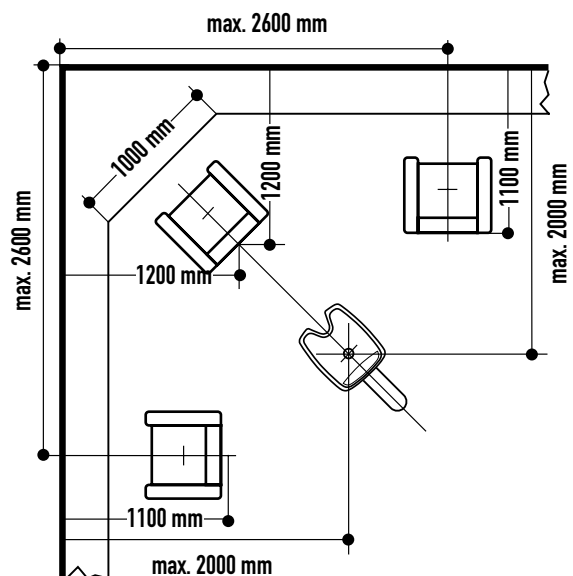


Beispiele für Platzeinteilung.



Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. und in mm angegeben. Sie gelten als nicht rechtsverbindlich.

A	B
4000 mm max.	1200 mm max.
3800 mm	1400 mm.
3600 mm	1600 mm

Contura Mono PLUS

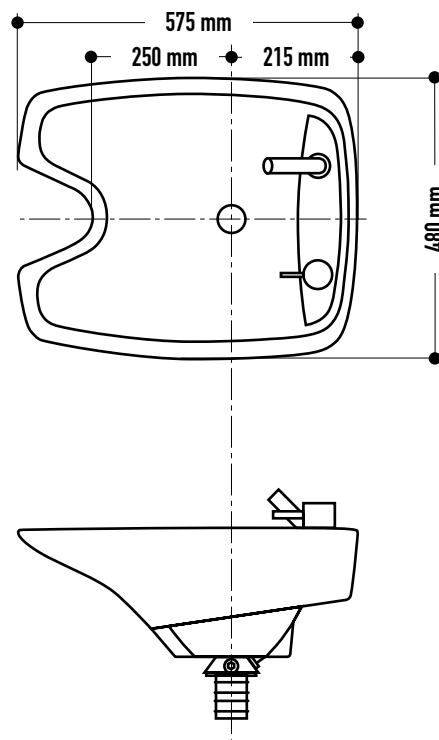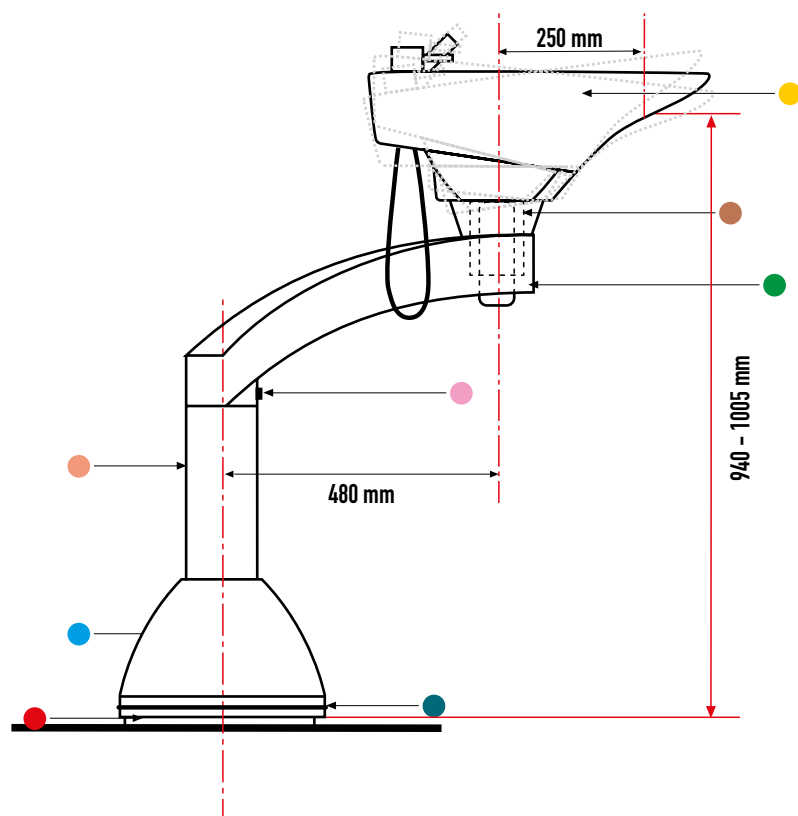

- Becken mit Mischbatterie und Drehzapfen
- Abdeckhülse
- Schwenkarm
- Gelenkbremse
- Säule
- Kunststoffschale
- Gummischutzring
- Seriennummer

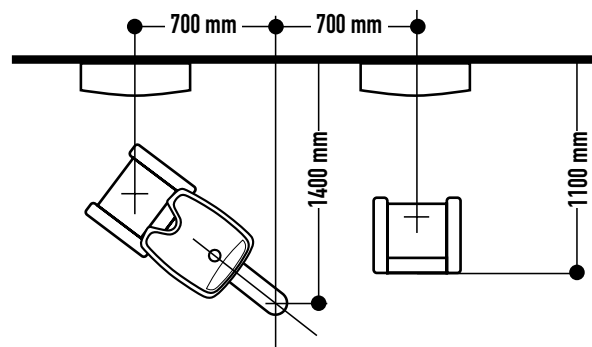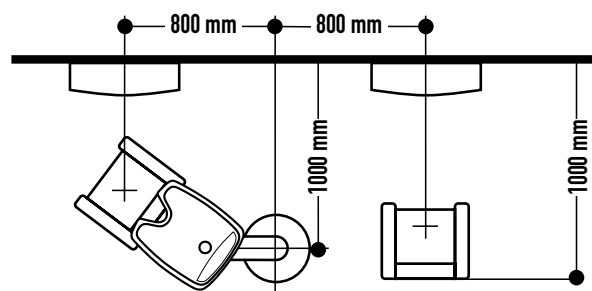

Beispiele für Platzeinteilung. Die Stühle müssen drehbar sein.

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle Maße sind Ca.-Maße und in mm angegeben. Sie gelten als nicht rechtsverbindlich.

Jobst GmbH
Albert-Einstein-Str. 4
D-73529 Schwäbisch Gmünd

#welovehairstylists

 +49 7171 82004
 info@jobst-salon.de
 www.jobst-salon.de



Follow Jobst

